



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Instrukcja
do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Informatyka 1

Kod przedmiotu: **EMS1A1004**

(studia stacjonarne)

ŚRODOWISKO VISUAL STUDIO CODE. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU

Numer ćwiczenia

INF1_E01

Autor:
dr inż. Jarosław Forenc

Białystok 2025

Spis treści

1. Opis stanowiska	3
1.1. Stosowana aparatura	3
1.2. Oprogramowanie	3
2. Visual Studio Code	3
2.1. Instalacja programu Visual Studio Code i jego rozszerzeń	3
2.2. Instalacja kompilatora (MinGW)	8
2.3. Utworzenie pliku z kodem źródłowym programu w języku C	14
2.4. Język C	16
2.5. Ogólna struktura programu w języku C	16
2.6. Tworzenie pliku wykonywalnego i uruchomienie programu	18
2.7. Sposób zapisu kodu programu	22
2.8. Wyświetlanie tekstu funkcją printf()	22
2.9. Komentarze	24
2.10. Najczęściej popełniane błędy podczas pisania programów	25
3. Przebieg ćwiczenia	29
4. Literatura	30
5. Pytania kontrolne	31
6. Wymagania BHP	31

Materiały przygotowane w ramach projektu „PB 5.0 - dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” (nr umowy FERS.01.05-IP.08-0327/23-00) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org.

1. Opis stanowiska

1.1. Stosowana aparatura

Podczas zajęć wykorzystywany jest komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10/11.

1.2. Oprogramowanie


Na komputerach zainstalowany jest edytor kodu źródłowego Visual Studio Code 1.103 (lub nowszy) wraz z odpowiednimi rozszerzeniami (C/C++, Code Runner, Polish Language Pack for Visual Studio Code) oraz MinGW - zestaw kompilatorów różnych języków programowania (m.in. C, C++, Fortran, Java).

2. Visual Studio Code

2.1. Instalacja programu Visual Studio Code i jego rozszerzeń


Visual Studio Code (VS Code) jest bezpłatnym edytorem kodu źródłowego opracowanym przez firmę Microsoft. Edytor ten dostępny jest dla systemów operacyjnych Microsoft Windows, macOS i Linux. Posiada wbudowaną obsługę JavaScript, TypeScript i Node.js oraz bogaty zestaw rozszerzeń dla innych języków programowania i środowisk uruchomieniowych, takich jak: C, C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET.

Wersja instalacyjna edytora znajduje się na stronie internetowej <https://code.visualstudio.com/download> (Rys. 1). Plik instalacyjny zajmuje ok. 110 MB.

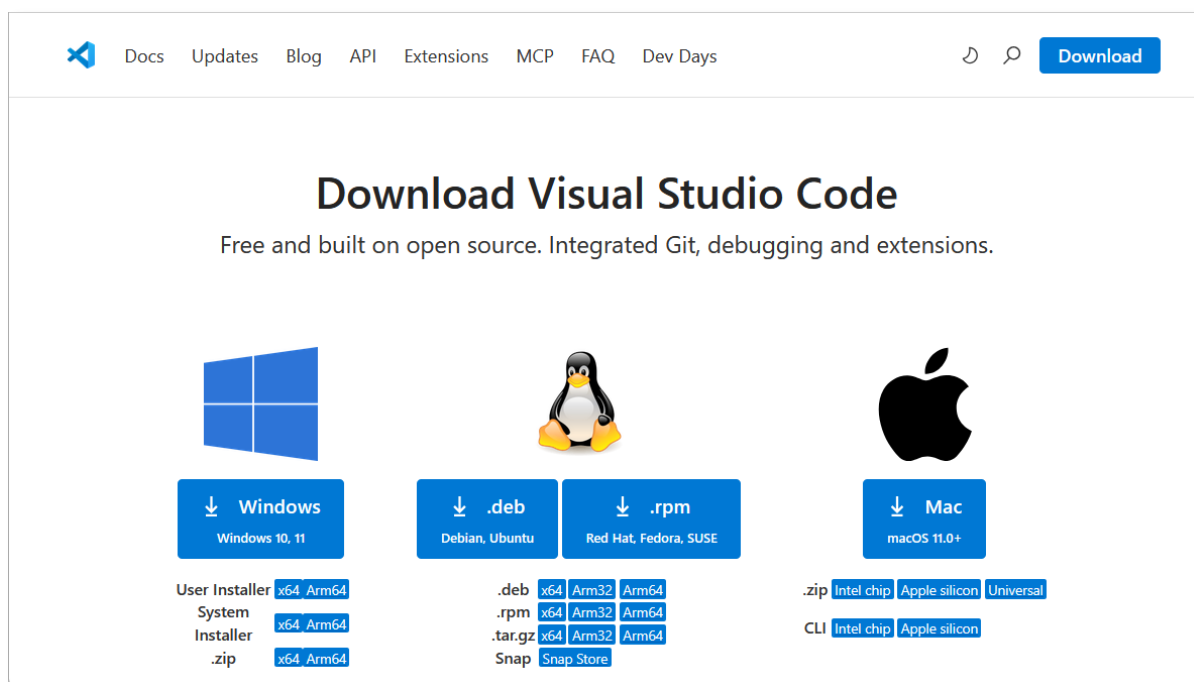


Rys. 1. Strona internetowa edytora Visual Studio Code

Po ściągnięciu pliku uruchamiamy instalację programu (Rys. 2).

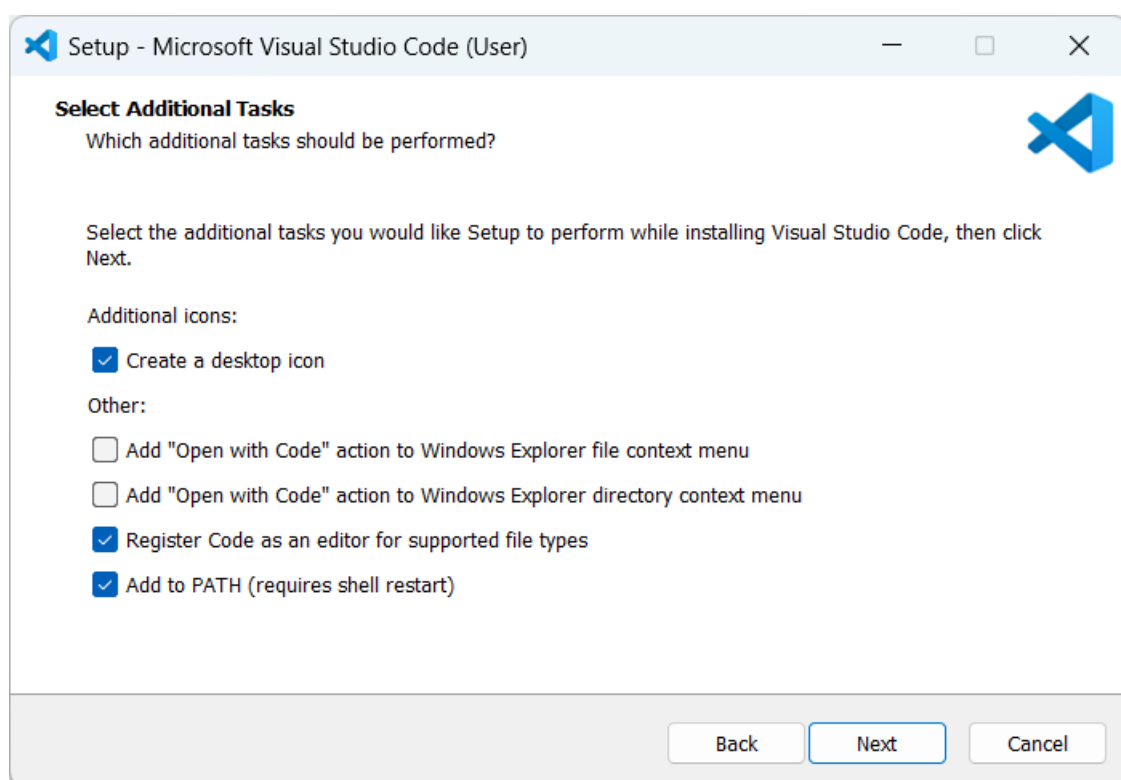

Rys. 2. Rozpoczęcie instalacji VS Code


Główne okno programu Visual Studio Code po uruchomieniu przedstawia Rys. 3.

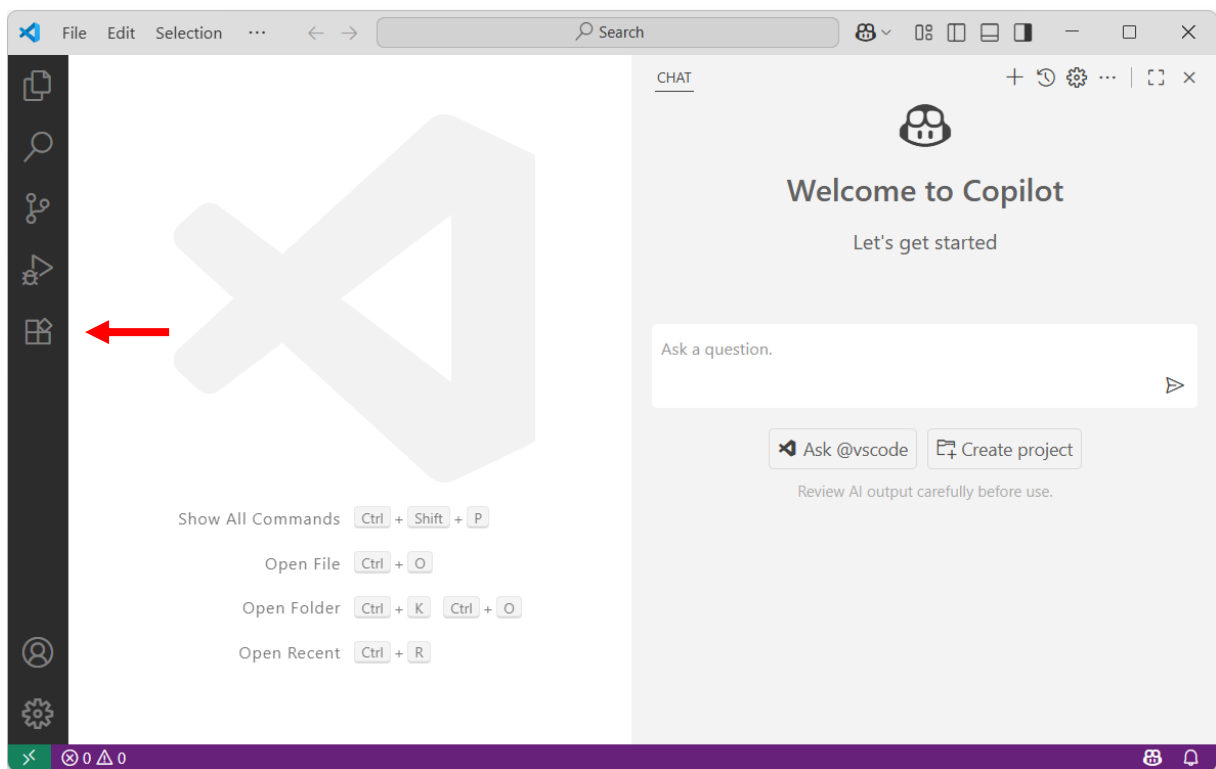


Rys. 3. Główne okno programu VS Code po pierwszym uruchomieniu

W kolejnym kroku instalujemy rozszerzenia umożliwiające pisanie programów w języku C oraz zmieniające język interfejsu użytkownika. W tym celu klikamy ikonkę, którą wskazuje czerwona strzałka na Rys. 3 lub wciskamy klawisz skrótu **Ctrl + Shift + X**. Wyszukujemy i instalujemy następujące rozszerzenia:


- **C/C++ for Visual Studio Code** (Microsoft) - rozszerzenie dodające obsługę języków C/C++ do Visual Studio Code, w tym funkcje edycji (**IntelliSense**) i debugowania (Rys. 4);
- **Code Runner** (Jun Han) - rozszerzenie umożliwiające uruchomienie pliku z kodem lub fragmentu kodu programu napisanego w różnych językach programowania, np. C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Perl 6, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, BAT/CMD, BASH/SH, F# Script, F# (.NET Core), C# Script, C# (.NET Core), VBScript (Rys. 5);
- **Polish Language Pack for Visual Studio Code** (Microsoft) - rozszerzenie umożliwiające zmianę języka interfejsu użytkownika na język polski (Rys. 6).

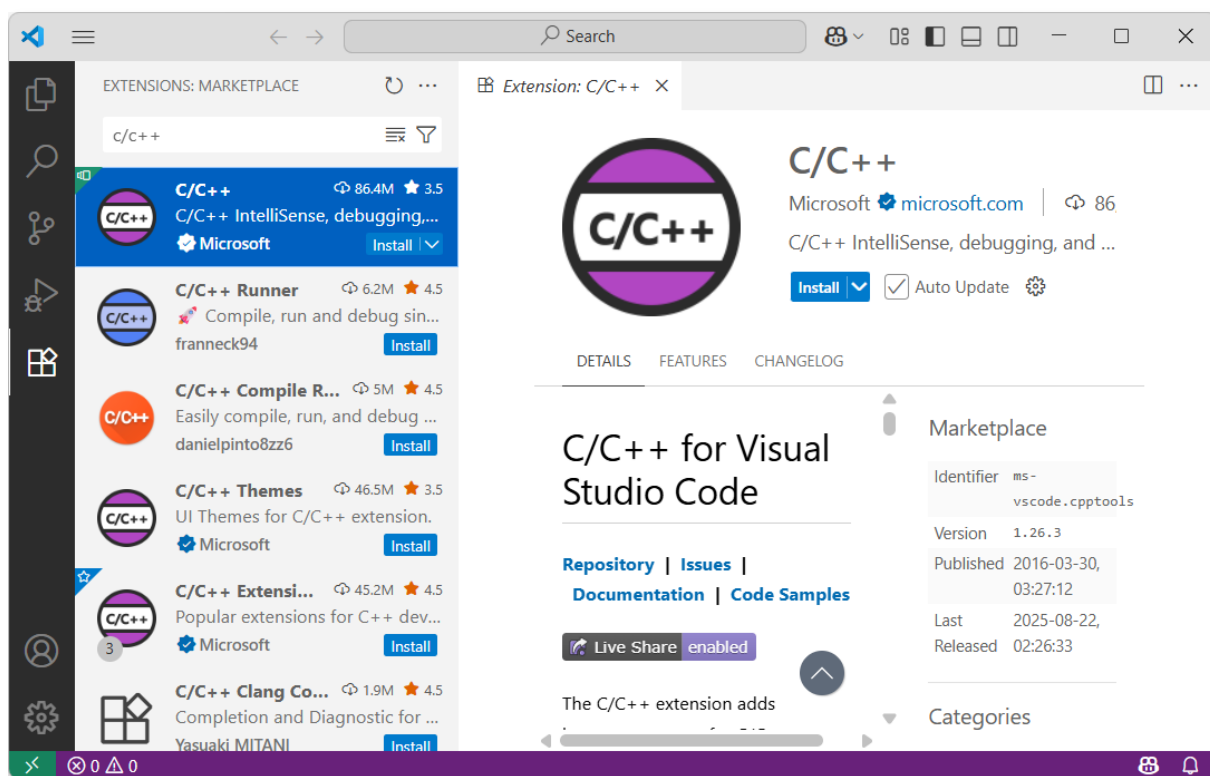

Rys. 4. Instalacja rozszerzenia C/C++ for Visual Studio Code

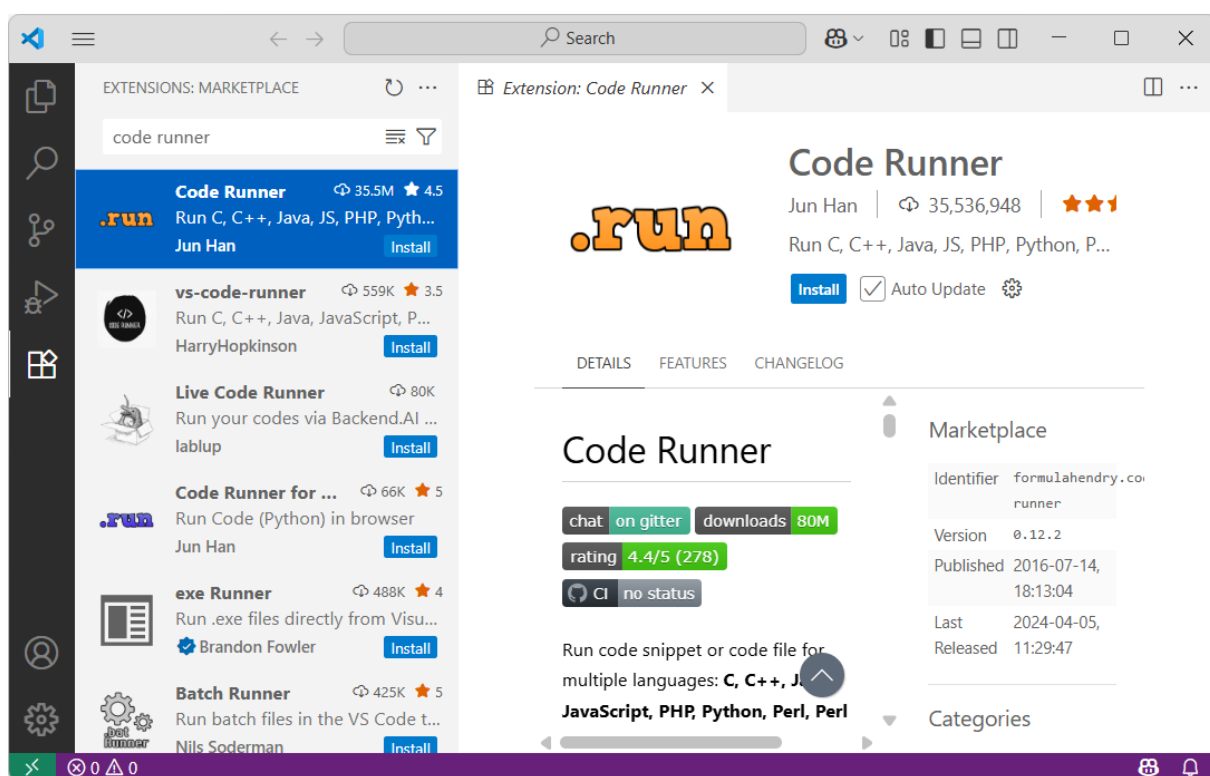


Rys. 5. Instalacja rozszerzenia Code Runner

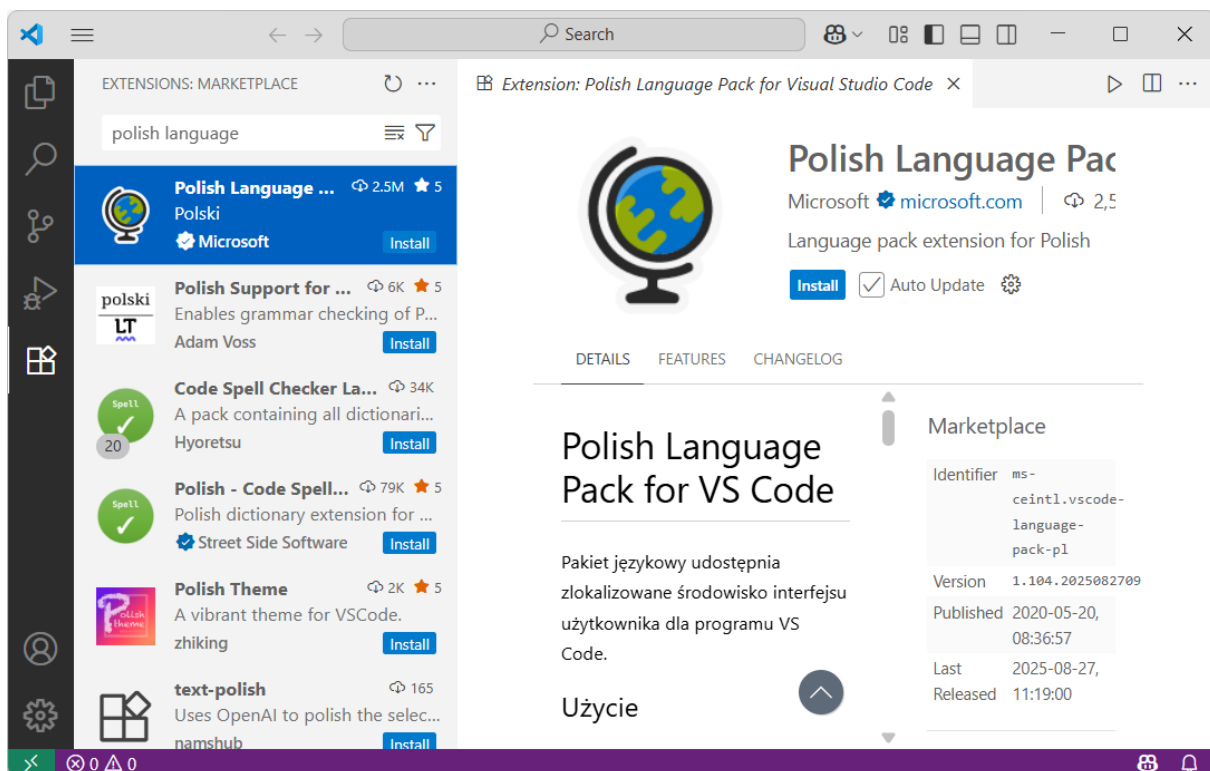


Rys. 6. Instalacja rozszerzenia **Polish Language Pack for Visual Studio Code**

Po zainstalowaniu rozszerzenia **Polish Language Pack for Visual Studio Code** na ekranie pojawi się komunikat (Rys. 7) z pytaniem, czy chcemy zmienić język interfejsu programu na język polski i ponownie uruchomić program.

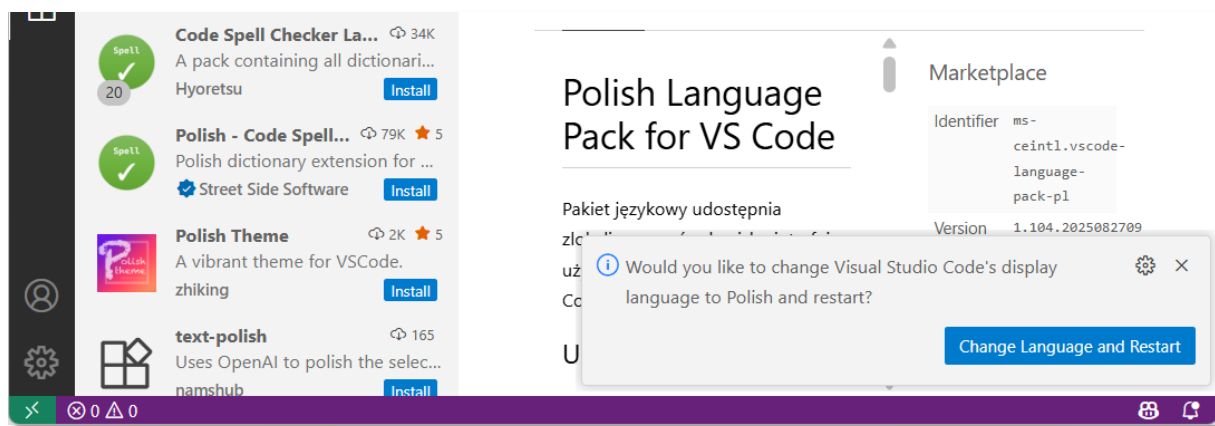

Rys. 7. Pytanie o zmianę języka interfejsu i ponowne uruchomienie programu


Po zatwierdzeniu zmian, program uruchomi się ponownie z polskojęzycznym interfejsem (Rys. 8).

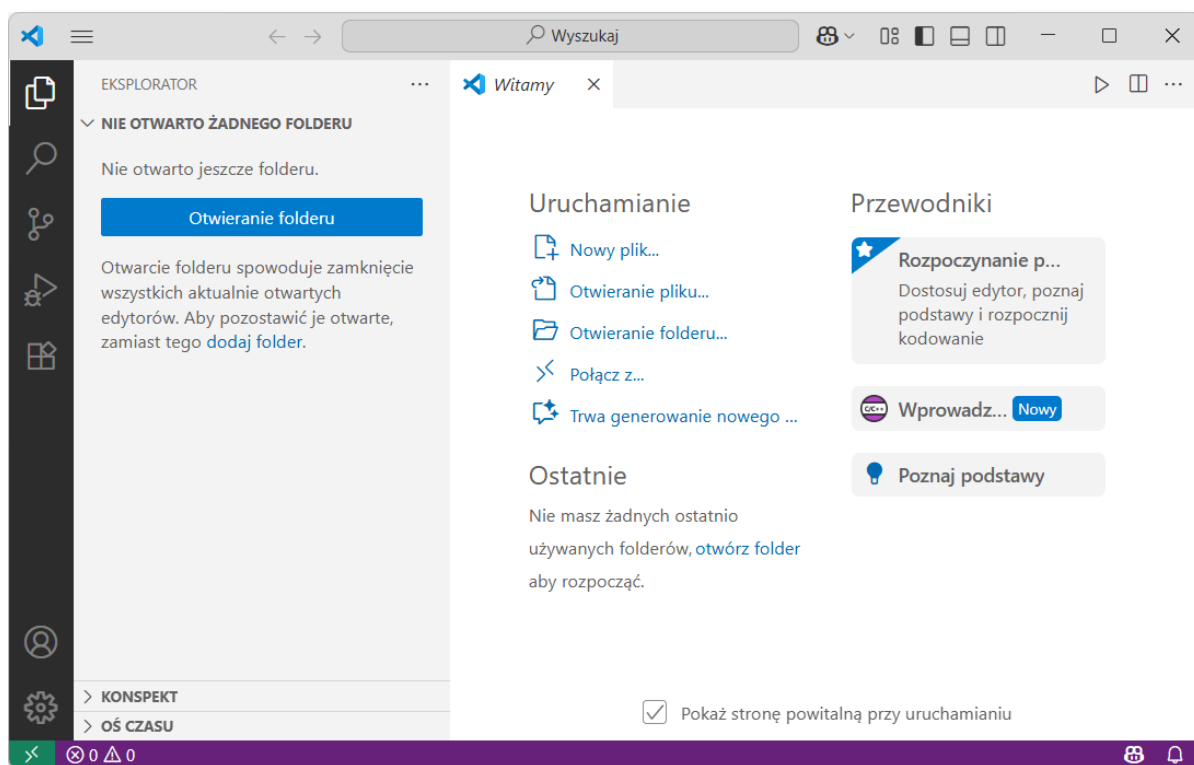

Rys. 8. Program Visual Studio Code z polskim interfejsem użytkownika


2.2. Instalacja kompilatora (MinGW)

W kolejnym kroku instalujemy **MinGW** zawierający kompilator języka C. Wersja instalacyjna znajduje się na stronie: <https://sourceforge.net/projects/mingw/>.

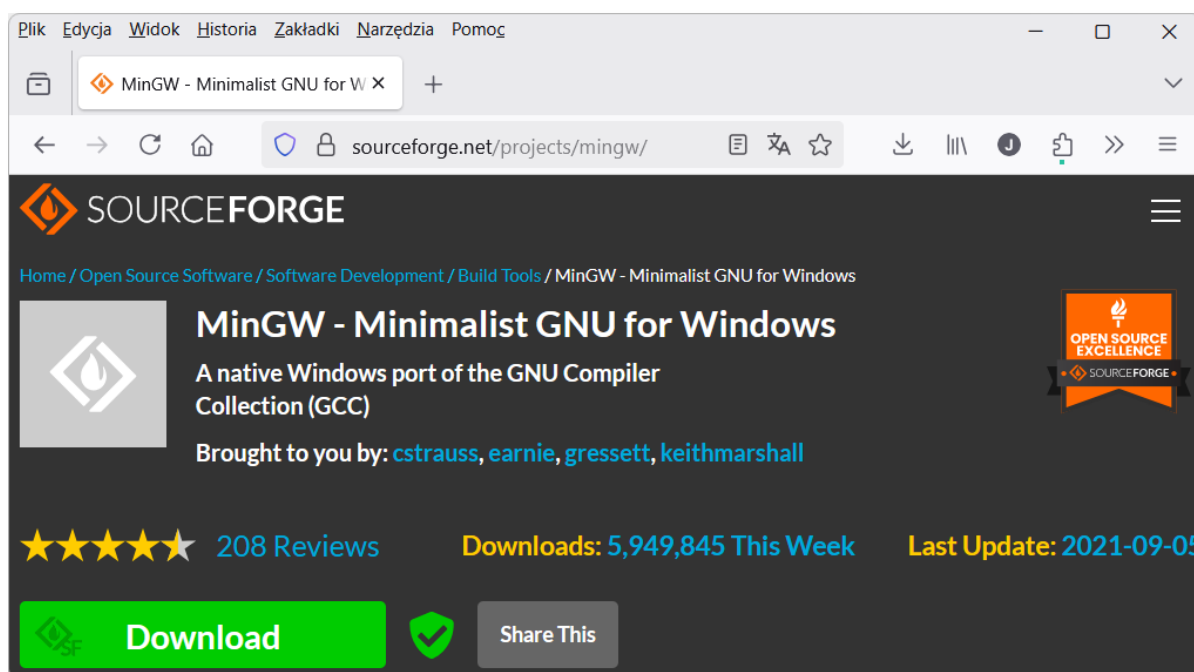


Rys. 9. Strona internetowa projektu MinGW

Na stronie internetowej klikamy zielony przycisk **Download** i ściągamy instalator. Po uruchomieniu instalatora na ekranie pojawi się poniższe okno:

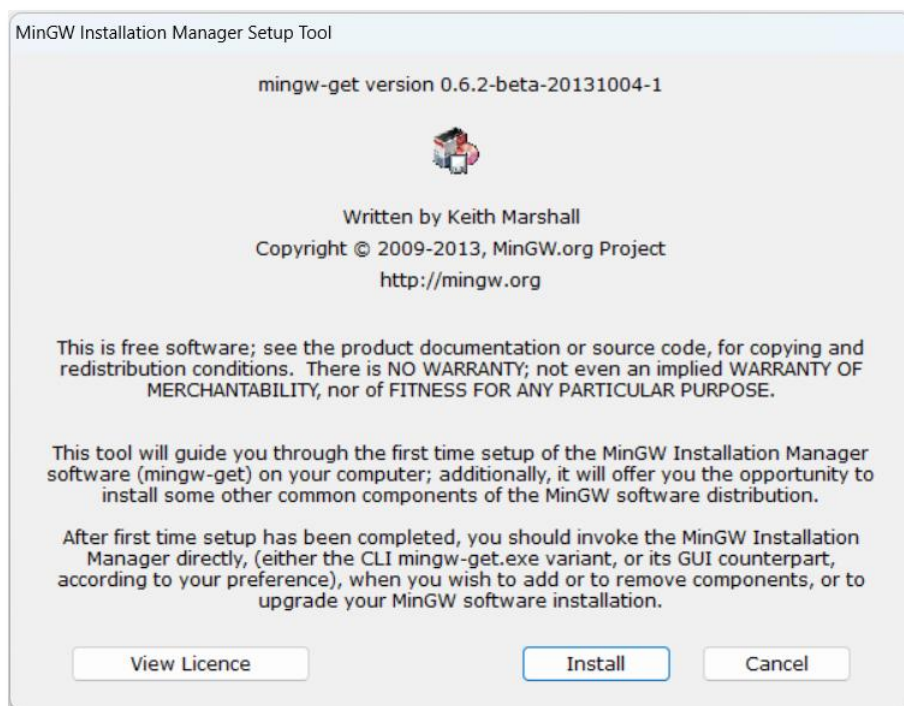


Rys. 10. Uruchomienie instalatora **MinGW**

Klikamy przycisk **Install** i wybieramy miejsce instalacji (folder na dysku) (Rys. 11).

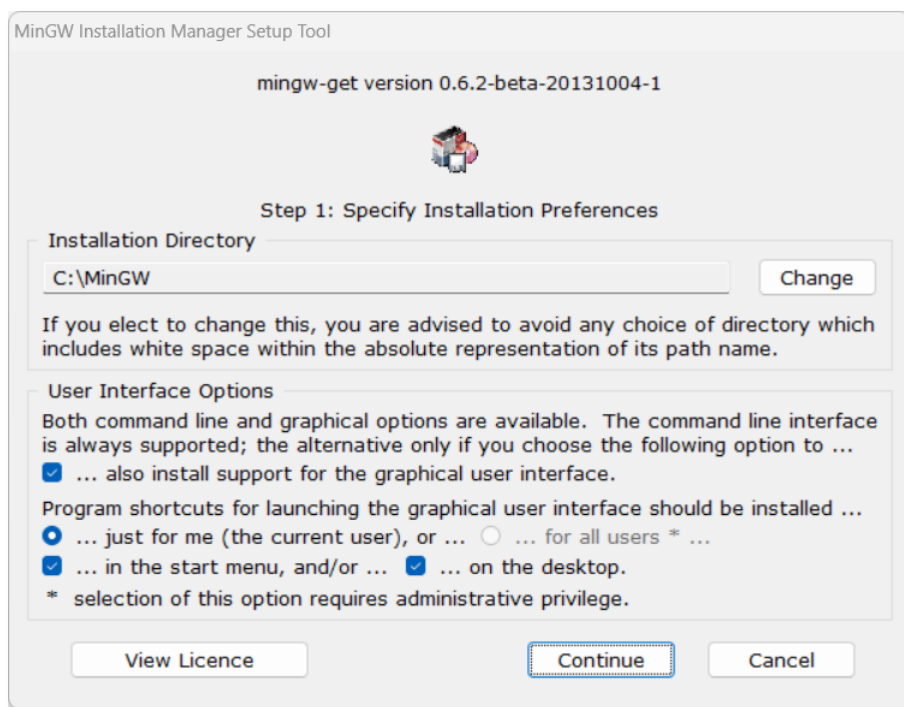


Rys. 11. Wybór folderu docelowego do instalacji **MinGW**

W tym momencie następuje ściągnięcie plików instalacyjnych na dysk. Po zakończeniu tego procesu (Rys. 12) klikamy przycisk **Continue**.

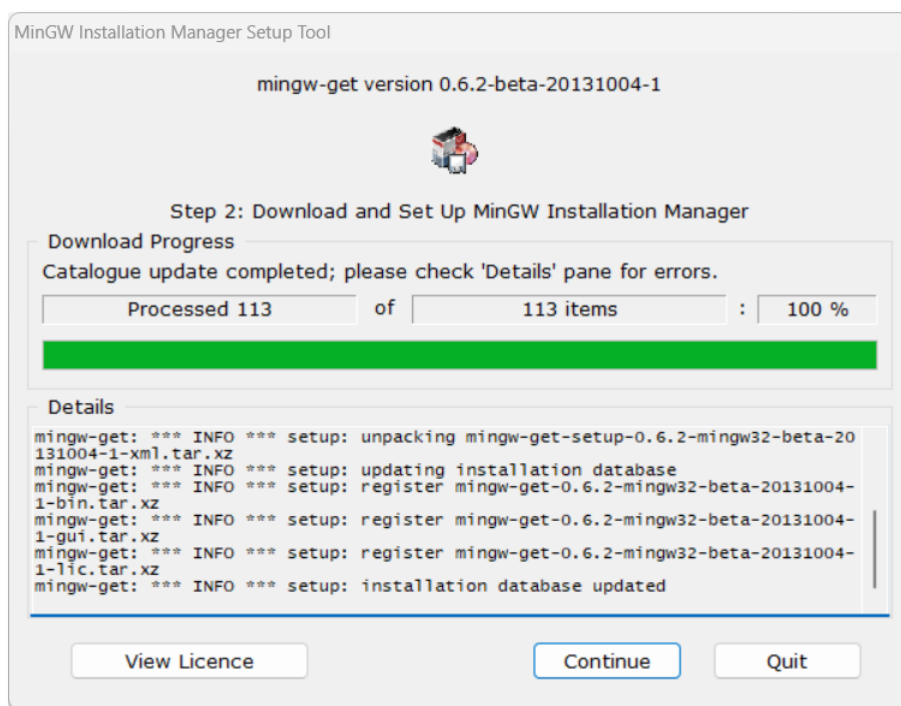


Rys. 12. Zakończenie procesu ściągnięcia plików instalacyjnych **MinGW**

Zaznaczamy wszystkie pakiety do zainstalowania (Rys. 13).

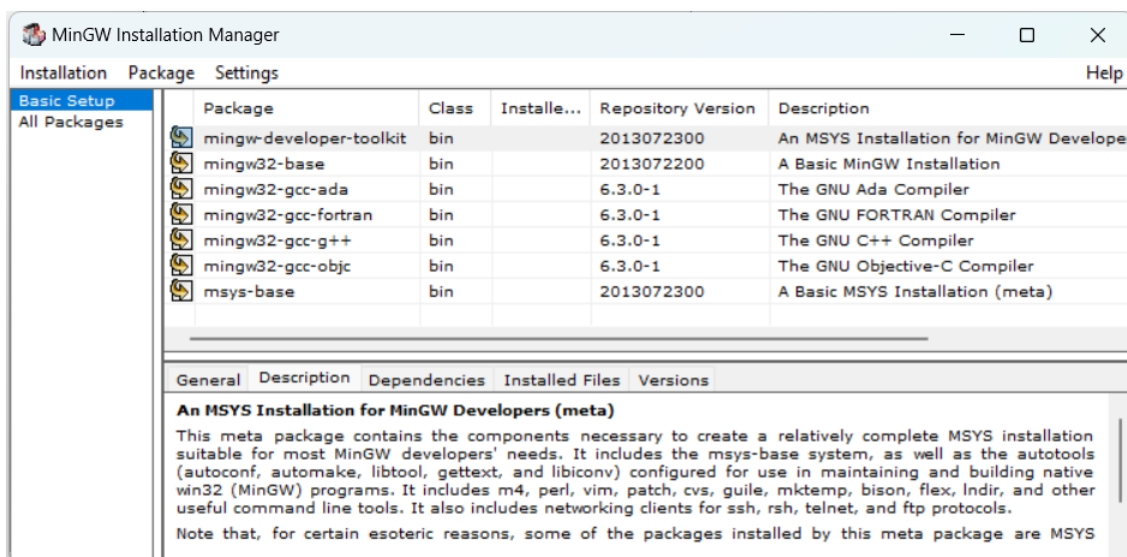


Rys. 13. Wybór pakietów **MinGW** do instalacji

Zatwierdzamy instalację wybierając z menu **Installation → Apply Changes**. W oknie, które zostanie wyświetlone, klikamy przycisk **Apply** (Rys. 14).

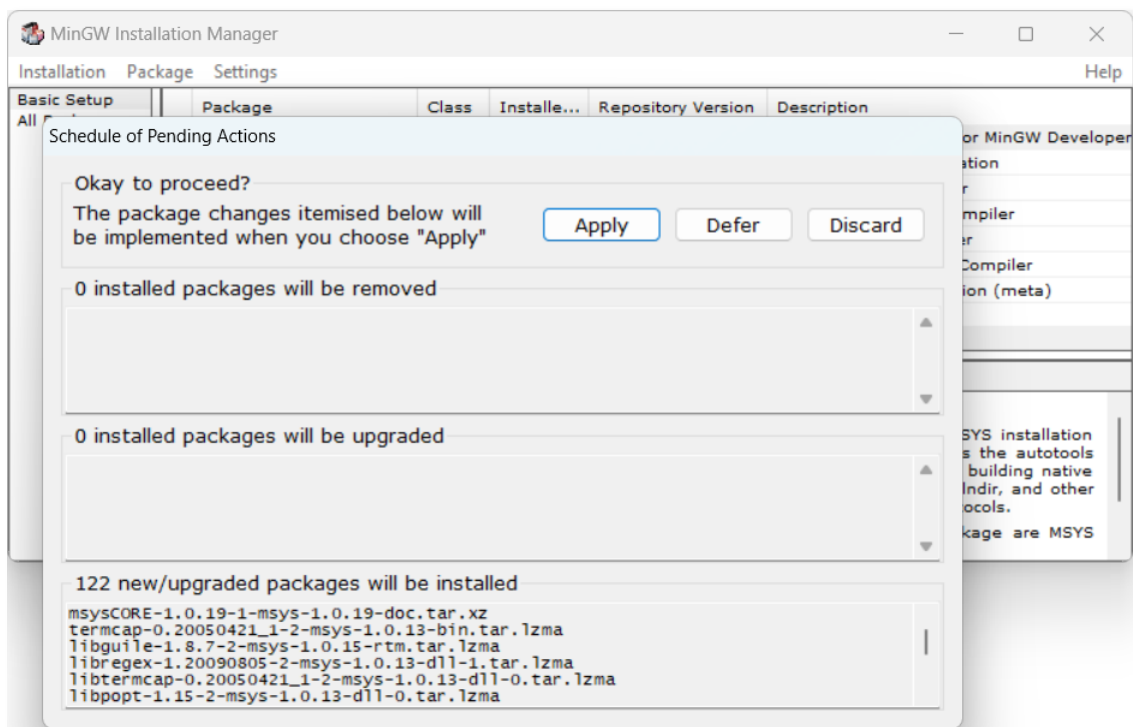


Rys. 14. Zatwierdzenie procesu instalacji pakietów **MinGW**

Proces instalacji kończymy, klikając przycisku **Close** w poniższym oknie.

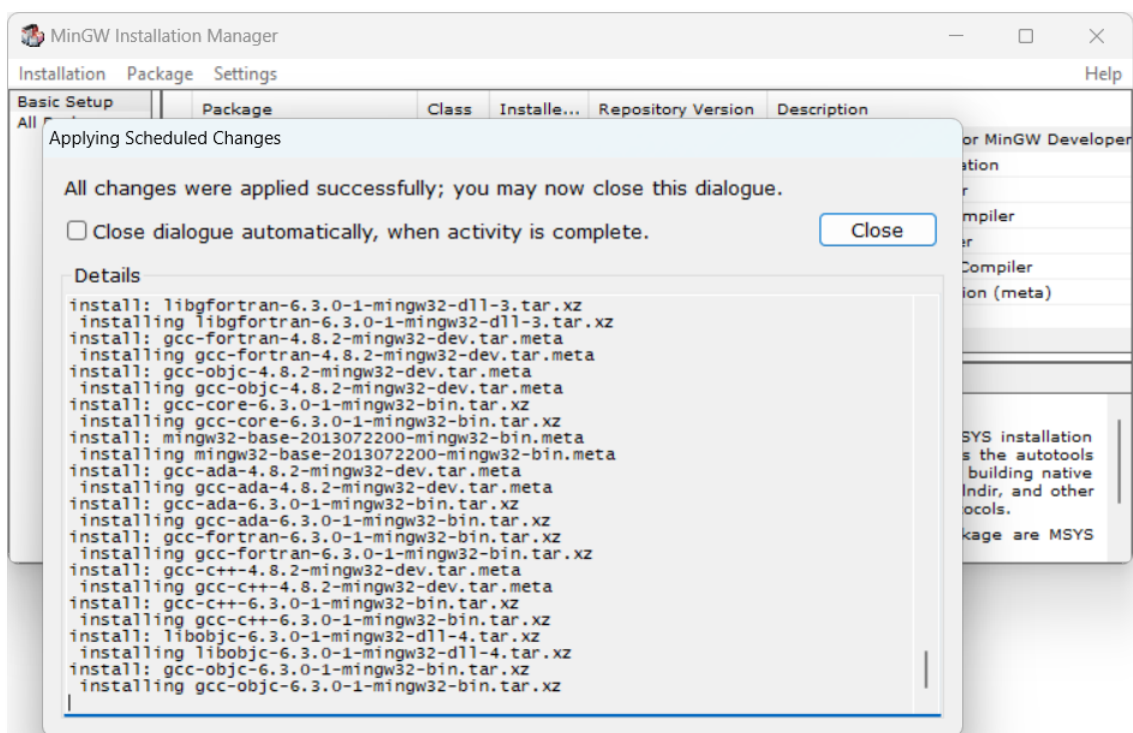


Rys. 15. Zakończenie procesu instalacji pakietów **MinGW**

Ostatnim krokiem jest dodanie ścieżki do folderu **bin** z instalacją **MinGW** do zmiennej środowiskowej o nazwie **Path**. W **Eksploratorze plików** wchodzimy do folderu **bin** z instalacją **MinGW** (Rys. 16) i kopiujemy ścieżkę dostępu (Rys. 17).

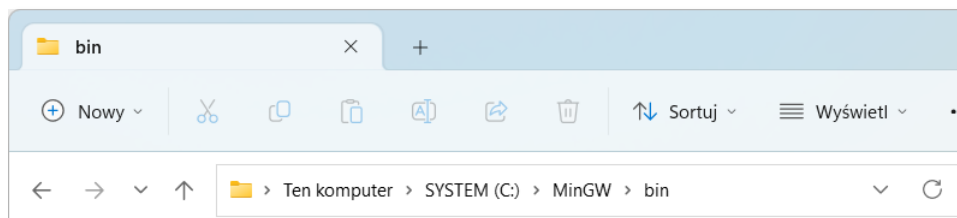


Rys. 16. Wejście do folderu **bin** z instalacją **MinGW**

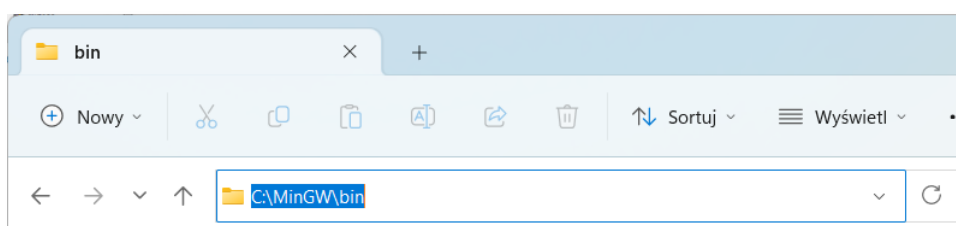


Rys. 17. Kopiowanie ścieżki dostępu do folderu **bin**

Następnie w systemie Windows wchodzimy do (Rys. 18): **Ustawienia** → **System** → **Informacje** → **Zaawansowane ustawienia systemu**.

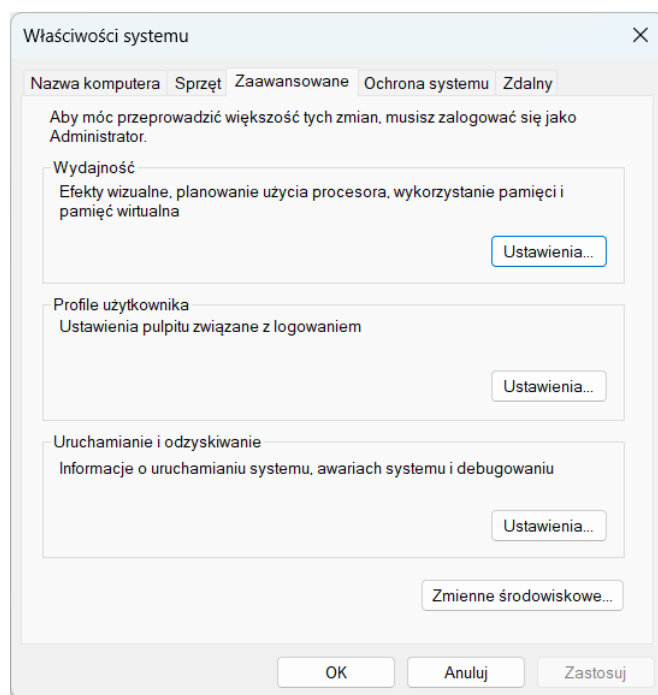


Rys. 18. Zaawansowane ustawienia systemu Windows

Klikamy przycisk **Zmienne środowiskowe**. W dolnym oknie **Zmienne systemowe** (Rys. 19) wyszukujemy i klikamy zmienną **Path**, a następnie klikamy przycisk **Edytuj**.

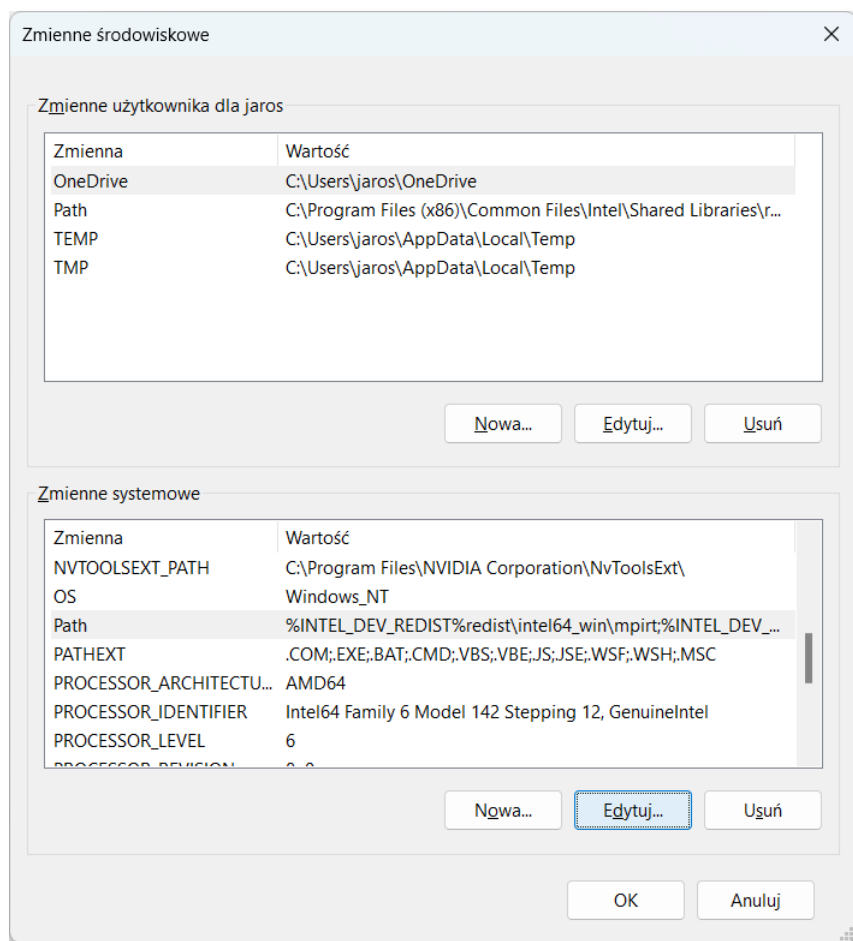

Rys. 19. Okno ze zmiennymi środowiskowymi


Przechodzimy na koniec pola **Wartość** i wklejamy ścieżkę dostępu do folderu **bin** (Rys. 20). Zatwierdzamy zmiany przyciskiem **OK**.

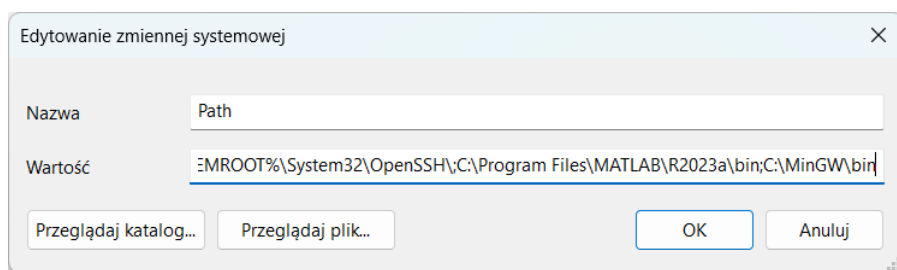

Rys. 20. Dodanie do zmiennej środowiskowej **Path** ścieżki dostępu do folderu **bin**

2.3. Utworzenie pliku z kodem źródłowym programu w języku C


Napisanie programu w języku C przy użyciu edytora Visual Studio Code wymaga w pierwszej kolejności utworzenia i otwarcia folderu, w którym będzie znajdował się plik z kodem źródłowym. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję **Plik → Otwórz folder (Ctrl + K, Ctrl + O)**. Tworzymy nowy folder i wybieramy go (Rys. 21). W przykładzie folder ten nazywa się **MyApp**.

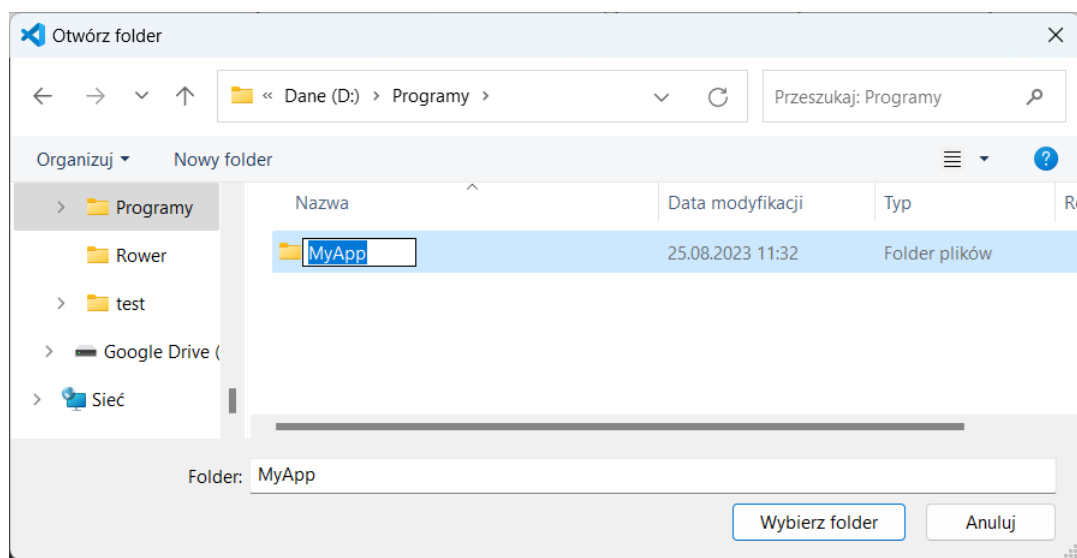


Rys. 21. Utworzenie nowego folderu

Następnie dodajemy nowy plik. Można to zrobić na kilka sposobów:


- wybierając w menu głównym **Plik → Nowy plik**;
- używając klawisza skrótu **Ctrl + Alt + Windows + N**;
- klikając w **Eksploratorze** ikonkę ze znakiem plus (obok nazwy projektu);



- klikając na karcie **Witamy** pozycję **Uruchamianie → Nowy plik**.




Wprowadzamy nazwę pliku z rozszerzeniem .c (np. **MyApp.c**) (Rys. 22).

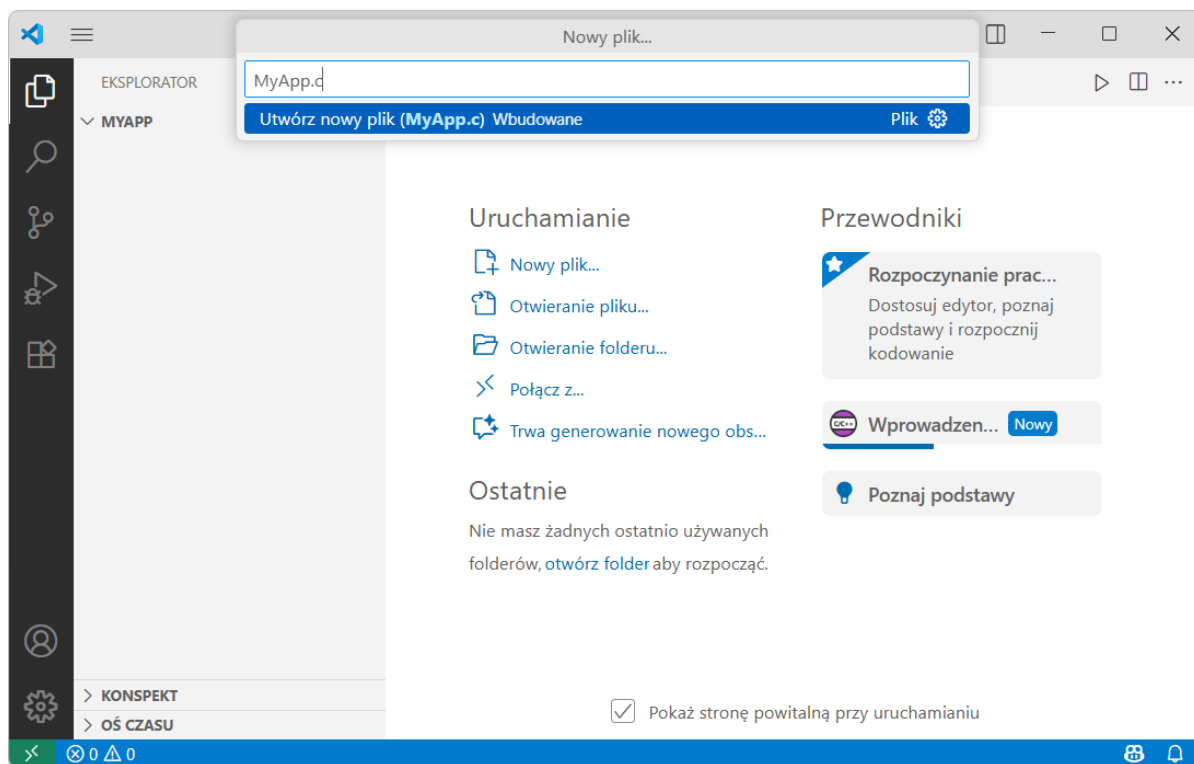

Rys. 22. Dodanie pliku z kodem źródłowym

W ten sposób edytor gotowy jest do wprowadzenia kodu programu (Rys. 23).

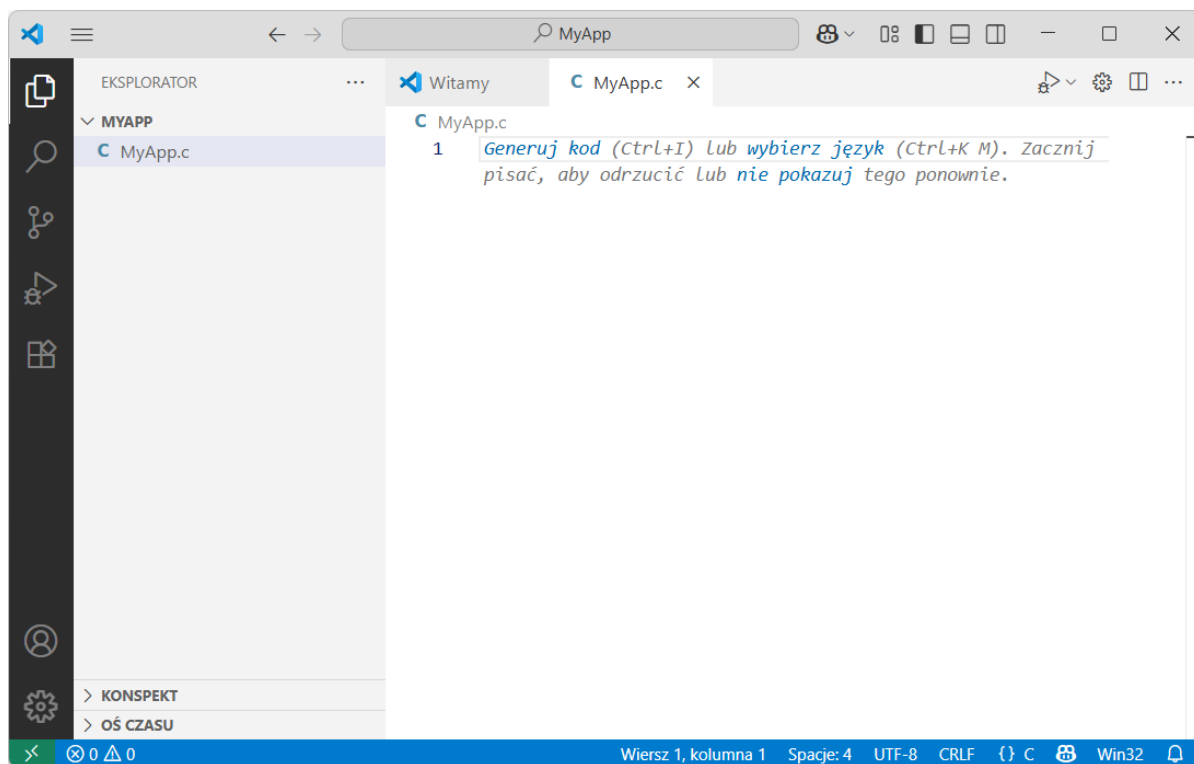

Rys. 23. Edytor z otwartym plikiem do wprowadzania kodu programu

2.4. Język C

Historia powstania języka C rozpoczyna się na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. W 1969 r. Martin Richards z University Mathematical Laboratories w Cambridge zdefiniował język BCPL. W 1970 r. Ken Thompson zdefiniował język B będący adaptacją języka BCPL dla pierwszej instalacji systemu operacyjnego Unix na komputer DEC PDP-7. Dwa lata później, w 1972 r., Dennis Ritchie z Bell Laboratories w New Jersey zdefiniował język NB (New B), nazwany później C, dla systemu Unix działającego na komputerze DEC PDP-11. W języku C zostało napisane ok. 90% kodu systemu i większość programów działających pod jego kontrolą. Dokumentacja tej wersji języka ukazał się w 1978 r. w postaci książki B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: „*The C Programming Language*”. Był to pierwszy podręcznik do nauki języka C oraz nieformalna definicja standardu (od nazwisk autorów książki pochodzi jego nazwa - K&R).

W 1983 r. Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji (ANSI) powołał komitet X3J11, którego zadaniem było sformułowanie nowoczesnej i wszechstronnej definicji języka C. Komitet zakończył prace nad opracowaniem standardu ANSI w 1988 roku. Standard został zatwierdzony w 1989 roku jako ANSI X3.159-1989 „*Programming Language C*”. Ta wersja języka określana jest jako ANSI C lub C89. W 1990 roku standard ANSI C został zaadoptowany przez organizację ISO w postaci normy ISO/IEC 9899:1990 (standard nazywany C90). Kolejne wersje standardu były publikowane w postaci norm:

- ISO/IEC 9899:1999 - 1999 r., standard nazwany C99;
- ISO/IEC 9899:2011 - 2011 r., standard nazwany C11;
- ISO/IEC 9899:2018 - 2018 r., standard nazwany C18 lub C17;
- ISO/IEC 9899:2024 - 2024 r., standard nazwany C23.

2.5. Ogólna struktura programu w języku C

Program w języku C jest to niesformatowany plik tekstowy o odpowiedniej składni mający rozszerzenie **.c**. Najprostszy program ma następującą postać:


```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Witaj swiecie\n");
    return 0;
}

```

Program w języku C (Rys. 24) składa się z funkcji (ang. *functions*) i zmiennych (ang. *variables*). Funkcje zawierają instrukcje (ang. *statements*) określające wykonywane operacje, zaś zmienne przechowują wartości wykorzystywane podczas tych operacji.

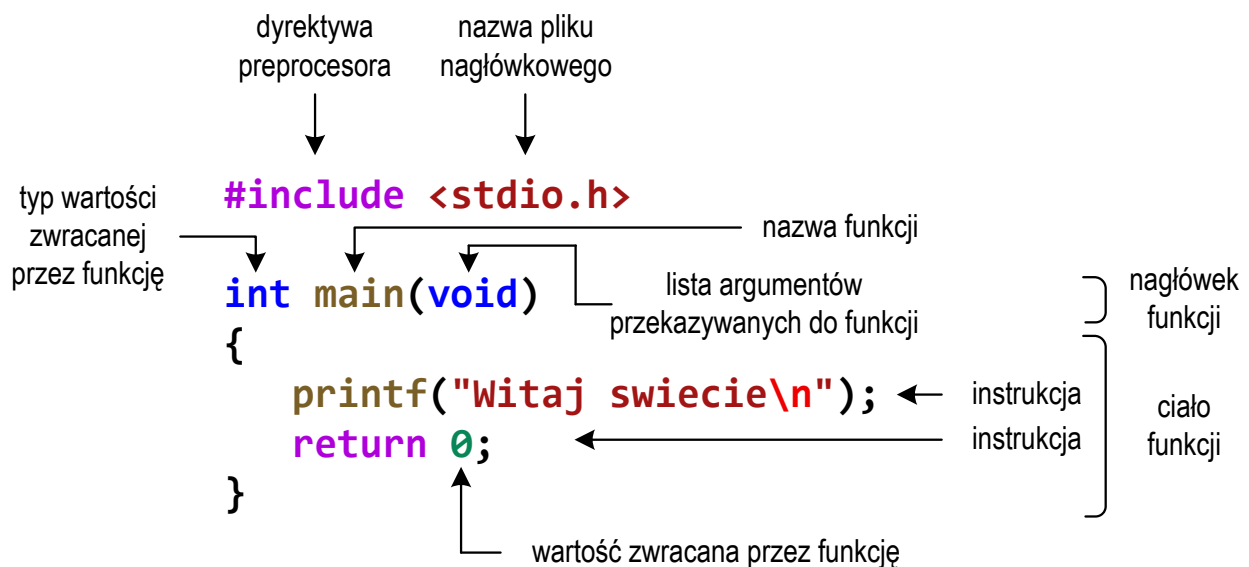

Rys. 24. Struktura programu w języku C

Powyższy program składa się z jednej funkcji (**main()**), nie ma w nim natomiast zmiennych. Funkcja **main()** składa się z dwóch instrukcji: **printf()** i **return**. Każda instrukcja zakończona jest średnikiem.

W programie może być zdefiniowanych więcej funkcji, ale zawsze musi istnieć funkcja o nazwie **main()**, gdyż pełni ona szczególną rolę w programie - od początku tej funkcji rozpoczyna się wykonanie całego programu.

Funkcja w języku C rozpoczyna się od *nagłówka funkcji* (ang. *function header*). Zawartość funkcji ograniczona jest nawiasami klamrowymi: { , }

i nazywana jest *ciałem funkcji* (ang. *function body*). *Nagłówek funkcji* i *ciało funkcji* tworzą *definicję funkcji* (ang. *function definition*).

Język C rozróżnia wielkość liter, zatem nazwę funkcji **main()** nie możemy zapisać jako, np. **Main()** lub **MAIN()**. Podobnie jest z nazwami pozostałych funkcji i słów kluczowych języka C.

Zazwyczaj w programie poza funkcją **main()** występują inne funkcje - mogą to być funkcje napisane przez nas lub funkcje pochodzące z bibliotek. W powyższym programie do wyświetlenia tekstu na ekranie wykorzystywana jest funkcja o nazwie **printf()**. Skorzystanie z tej funkcji wymaga dołączenia do kodu programu informacji o bibliotece, w której funkcja ta została zadeklarowana. Służy do tego pierwsza linia programu: **#include <stdio.h>**. Instrukcja **#include** jest tzw. **dyrektywą preprocesora**. Dyrektywy takie wykonywane są jeszcze przed właściwą kompilacją programu (zob. Rozdz. 2.6). Dyrektywa **#include** oznacza wstawienie, w miejscu jej występowania, całej zawartości pliku **stdio.h**. Plik **stdio.h** określa standardową bibliotekę wejścia-wyjścia (ang. *standard input/output library*).


Funkcję wywołuje się podając jej nazwę (**printf()**) i (w nawiasach zwykłych) listę argumentów przekazywanych do funkcji ("**Witaj świecie!**"). W powyższym przykładzie do funkcji **main()** nie są przekazywane żadne argumenty, informuje o tym słowo **void** w jej nagłówku (słowo to może być pominięte).

Ciąg znaków ujęty w cudzysłów nazywa się stałą napisową (napisem, łańcuchem znaków). W powyższym łańcuchu znaków na samym jego końcu występuje sekwencja **\n** (ang. *newline character*) - reprezentuje ona znak nowego wiersza. Inaczej mówiąc powoduje ona przerwanie wypisywania tekstu w bieżącym wierszu i wznowienie wypisywania od lewego marginesu w następnym wierszu.

Instrukcja **return 0;** kończy wykonywanie funkcji **main()**, a tym samym i całego programu.

2.6. Tworzenie pliku wykonywalnego i uruchomienie programu


Uruchomienie programu wymaga przekształcenia pliku z kodem źródłowym **.c** na plik wykonywalny **.exe**. Operacja ta składa się z kilku kroków (Rys. 25).

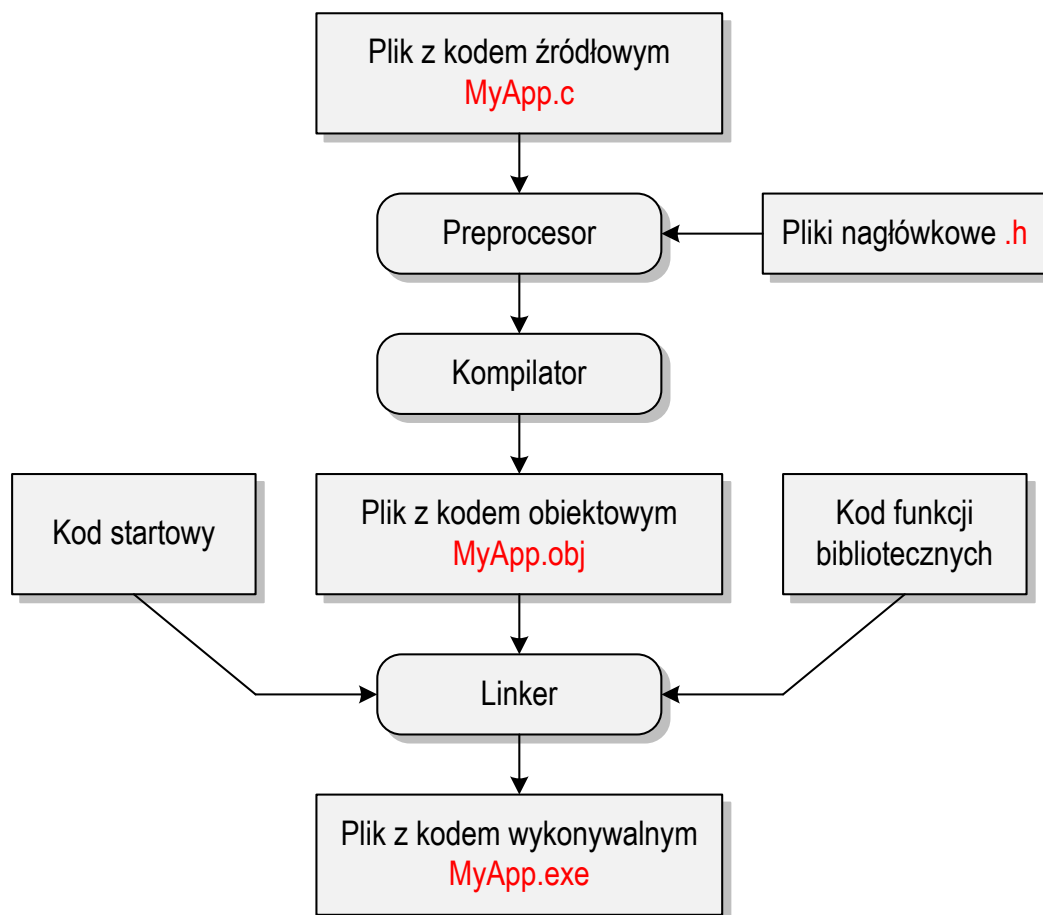

Rys. 25. Etapy tworzenia pliku wykonywalnego z kodu źródłowego


W pierwszym kroku specjalny program zwany preprocesorem analizuje kod źródłowy programu poszukując wyrażeń zaczynających się od znaku **#** (dyrektywy preprocesora). Na ich podstawie odpowiednio modyfikuje kod programu. Następnie kompilator (ang. *compiler*) kompiluje czyli przetwarza kod źródłowy programu w języku C (plik tekstowy) na kod maszynowy i zapisuje go w pliku obiekowym (ang. *object file*). Plik obiekowy jest plikiem binarnym z rozszerzeniem **.obj**. Chociaż kod maszynowy zawarty w tym pliku jest już zrozumiały dla procesora, to plik ten nie może być jeszcze uruchomiony. Brakuje w nim tzw. kodu startowego (ang. *start-up code*). Kod startowy tworzy interfejs pomiędzy programem a systemem operacyjnym. Dodatkowo do pliku obiekowego muszą być dołączone kody funkcji, które są wywoływane w programie, np. kod funkcji **printf()**. Kody te zapisane są w oddzielnych plikach (bibliotekach). Dołączaniem kodu startowego i kodu funkcji bibliotecznych do kodu obiekowego zajmuje się linker. Na koniec plik z kodem wykonywalnym (**.exe**) zapisywany jest na dysku.

W edytorze VS Code w celu kompilacji i uruchomienia programu należy kliknąć prawym klawiszem myszki na kodzie programu i z menu podręcznego wybrać pierwszą opcję **Run Code** lub użyć klawisza skrótu **Ctrl + Alt + N** (Rys. 26). Przed kompilacją i uruchomieniem programu należy pamiętać o konieczności zapisania na dysku zmian w kodzie programu (menu **Plik** → **Zapisz** lub klawisz skrótu **Ctrl + S**), gdyż VS Code nie zapisuje automatycznie pliku na dysku.

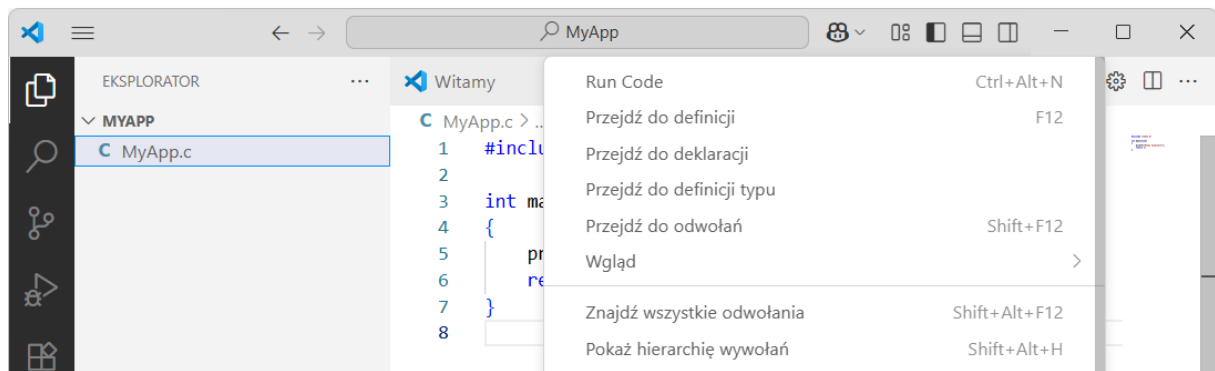

Rys. 26. Kompilacja i uruchomienie programu


Wynik działania programu możemy zobaczyć w oknie **DANE WYJŚCIOWE** (Rys. 27).

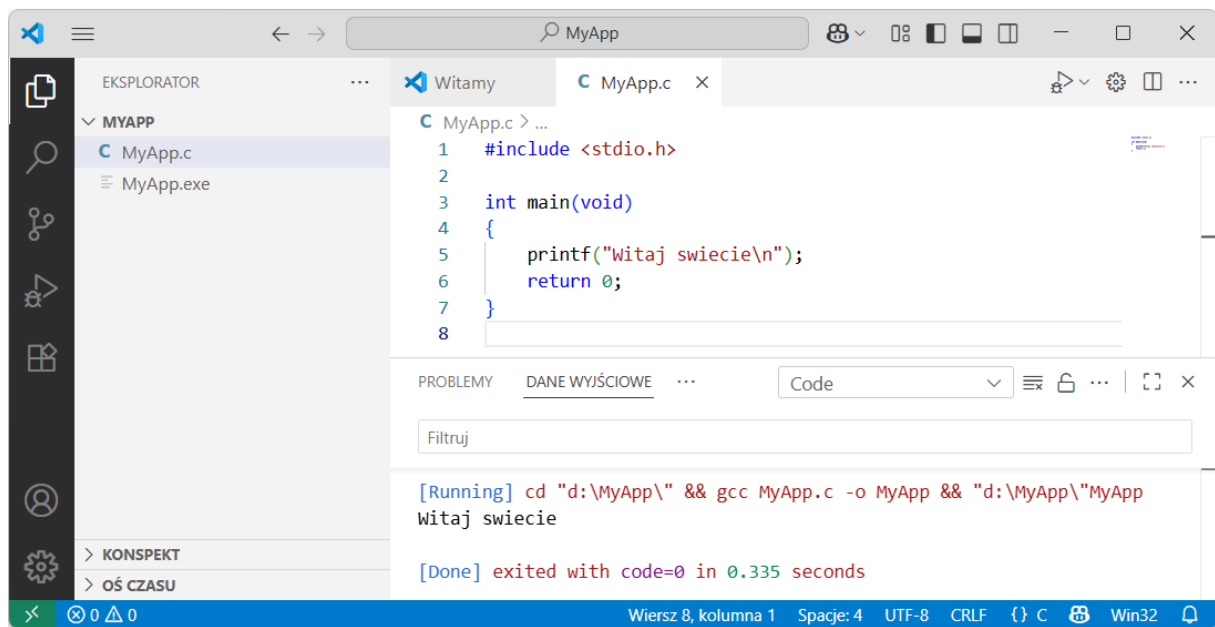

Rys. 27. Wynik działania programu w oknie **DANE WYJŚCIOWE**

Jeśli w kodzie programu występują błędy, to kompilator wyświetla tylko odpowiednie komunikaty, natomiast plik wykonywalny **.exe** nie jest tworzony.

Okno **DANE WYJŚCIOWE** służy tylko do wyświetlania informacji, nie jest możliwa w nim interakcja z użytkownikiem. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest wyświetlanie wyników działania programu w oknie **TERMINAL**. W tym celu należy otworzyć **Ustawienia** (Plik → Preferencje → Ustawienia lub skrót **Ctrl + ,**), wyszukać tekst „Run in Terminal”, a następnie zaznaczyć opcję **Code-runner: Run In Terminal** (Rys. 28).

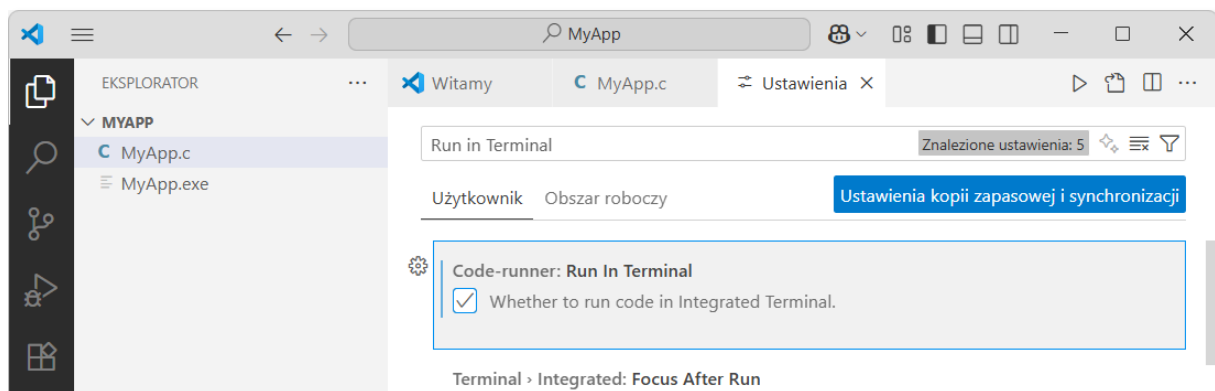

Rys. 28. Wyświetlanie wyników uruchomienia programu w oknie **TERMINAL**


Jeśli uruchomimy skompilowany program z poziomu systemu operacyjnego, to nie zobaczymy efektów jego działania. System operacyjny utworzy okno **Wiersza polecenia**, uruchomi w nim program, program zakończy się i okno zostanie natychmiast zamknięte. Aby zaobserwować wyniki pracy programu z poziomu systemu operacyjnego należy zatrzymać go przed zakończeniem działania. W tym celu przed instrukcją **return**, wywołujemy polecenie systemowe **pause**.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    printf("Witaj swiecie\n");

    system("pause");
    return 0;
}
```

Funkcja **system()** uruchamia polecenie o nazwie (ujętej w cudzysłowy) przekazanej do niej jako argument. Polecenie **pause** zawiesza wykonywanie programu i wyświetla komunikat pokazany na poniższym rysunku.

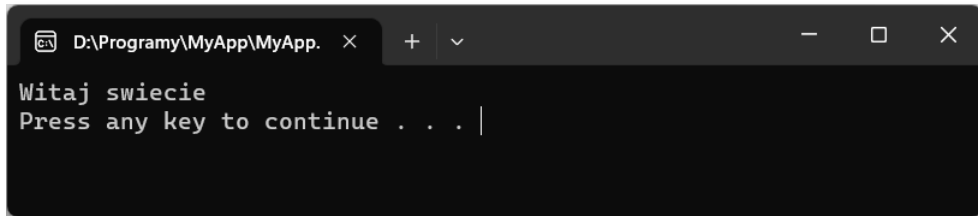

Rys. 29. Uruchomiony program w oknie **Wiersza polecenia**

Użycie w programie funkcji **system()** wymaga dołączenia pliku nagłówkowego **stdlib.h**. Po wyświetleniu komunikatu, naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje zakończenie programu i zamknięcie okna.

2.7. Sposób zapisu kodu programu

Sposób zapisu kodu programu wpływa tylko na jego przejrzystość, a nie na kompilację i wykonanie. W tym właśnie celu w przedstawionych powyżej programach występują dodatkowe spacje przed funkcją **printf()** i słowem kluczowym **return**. Program wyświetlający tekst **Witaj swiecie** można zapisać także tak:

```
#include <stdio.h>
int main(void){printf("Witaj swiecie\n");return 0;}
```

2.8. Wyświetlanie tekstu funkcją printf()

Sekwencja **\n** w **printf()** powoduje przerwanie wypisywania tekstu w bieżącym wierszu i wznowienie wypisywania od lewego marginesu w następnym. Sekwencja **\n** może występować w dowolnym miejscu łańcucha znaków.

```
printf("Witaj swiecie\n");
```

Witaj swiecie

—

<pre>printf("Witaj\nswiecie\n");</pre>	<pre>Witaj swiecie — Witaj swiecie —</pre>
<pre>printf("Witaj "); printf("swiecie"); printf("\n");</pre>	

W języku C istnieje kilka znaków, które pełnią specjalną funkcję w łańcuchu znaków. Nazywane są one sekwencjami sterującymi (ang. *escape sequences*). Znaki te zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Sekwencje sterujące w łańcuchu formatującym funkcji **printf()**

Opis znaku	Zapis w printf()
Alarm (ang. <i>alert</i>), głośniczek wydaje dźwięk	<code>\a</code>
Backspace	<code>\b</code>
Przejdźcie do nowego wiersza (ang. <i>new line</i>)	<code>\n</code>
CR - Carriage Return (powrót na początek wiersza)	<code>\r</code>
Tabulacja pozioma (odstęp) (ang. <i>horizontal tab</i>)	<code>\t</code>

Istnieją także znaki, które pełnią specjalną funkcję w kodzie źródłowym i nie można ich wyświetlić w tradycyjny sposób. Znaki te oraz sposób ich zapisu w łańcuchu znaków zostały przedstawione w Tabeli 2.

Tabela 2. Wyświetlenie specjalnych znaków w funkcji **printf()**

Opis znaku	Znak	Zapis w printf()
Cudzysłów	"	<code>\"</code>
Apostrof	'	<code>\'</code>
Ukośnik (ang. <i>backslash</i>)	\	<code>\\</code>
Procent	%	<code>%%</code>

2.9. Komentarze

Komentarze służą do opisywania kodu źródłowego programu i są pomijane podczas jego kompilacji. Komentarz w języku C rozpoczyna się sekwencją znaków `/*`, a kończy sekwencją `*/`. Komentarz taki może obejmować więcej niż jedną linię kodu programu, np.

```
/* To jest tekst komentarza w pierwszej linii
   To jest komentarz w drugiej linii
   A to jest dalsza część komentarza           */
```

Zastosowanie sekwencji znaków `//` umożliwia wstawienie komentarza obejmującego tekst tylko do końca bieżącej linii kodu, np.

```
// Tekst komentarza do końca linii
// Drugi wiersz komentarza
// Trzeci wiersz komentarza
```

W komentarzu, na początku kodu programu, bardzo często umieszcza się informacje o autorze programu, dacie jego powstania i przeznaczeniu.

```
/*
   Nazwa: MyApp.c
   Autor: Jarosław Forenc, Politechnika Białostocka
   Data:  01-10-2025 08:00
   Opis:  Program wyświetlający tekst "Witaj świecie"
*/

#include <stdio.h>    // zawiera deklarację printf()
#include <stdlib.h>   // zawiera deklarację system()

int main(void)       // nagłówek funkcji main()
{
    printf("Witaj świecie\n");

    system("pause"); // zatrzymanie programu
    return 0;
}
```

2.10. Najczęściej popełniane błędy podczas pisania programów


Podczas pisania programów komputerowych można popełnić dwa rodzaje błędów: składniowe i semantyczne. Błędy składniowe to nieprzestrzeganie zasad języka C. Błędy te wykrywane są przez kompilator, który zatrzymuje kompilację programu i wyświetla odpowiednie komunikaty. Błędy semantyczne nie są wykrywane przez kompilator. Polegają one na stosowaniu zasad języka C, ale w niewłaściwym celu (program nie działa tak jak tego oczekiwaliśmy).

VS Code już podczas pisania kodu programu sprawdza jego poprawność i podkreśla kod, w którym występują błędy. Przykładowo w poniższym programie błędnie podano nazwę pliku nagłówkowego - zamiast **stdio.h** jest **studio.h**.


```
1  #include <studio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      printf("Witaj świecie\n");
6      return 0;
7  }
```

- błędna nazwa pliku nagłówkowego


We wprowadzonym kodzie programu pierwszy wiersz jest podkreślony na czerwono. Informacje o błędach można odczytać w zakładce **PROBLEMY** (Rys. 30) lub wyświetlić po najechaniu kursorem myszki na podkreślenie (Rys. 31).

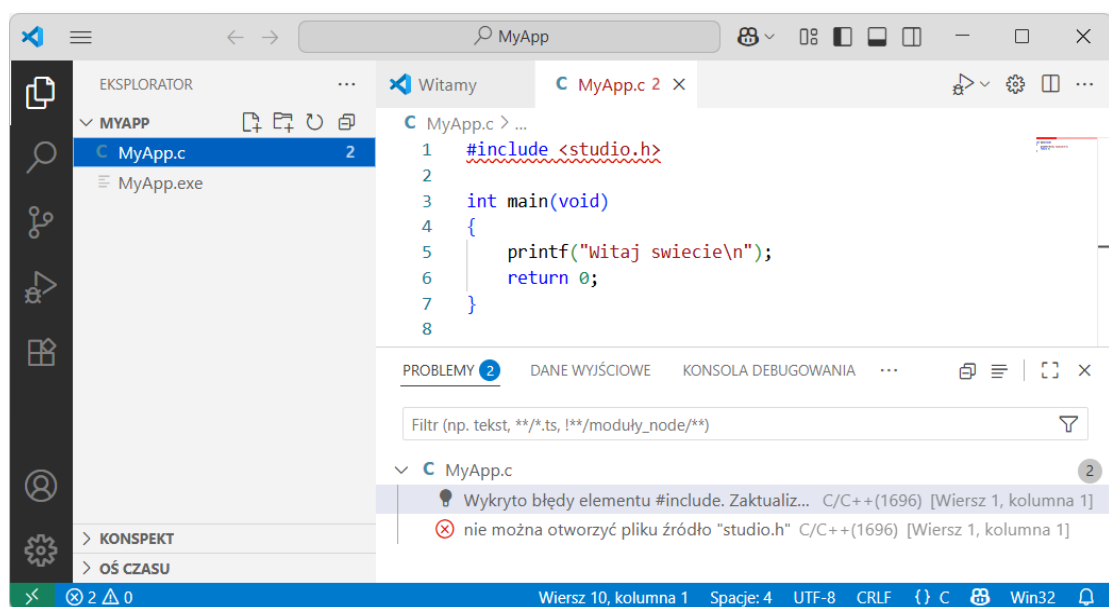


Rys. 30. Informacje o błędach w oknie **PROBLEMY**

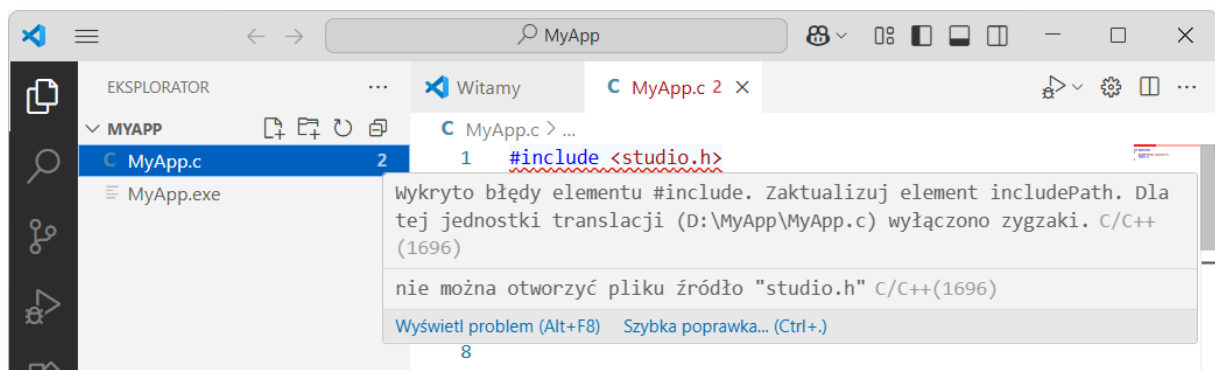

Rys. 31. Informacje o błędach po najechaniu kursorem myszki na podkreślenie

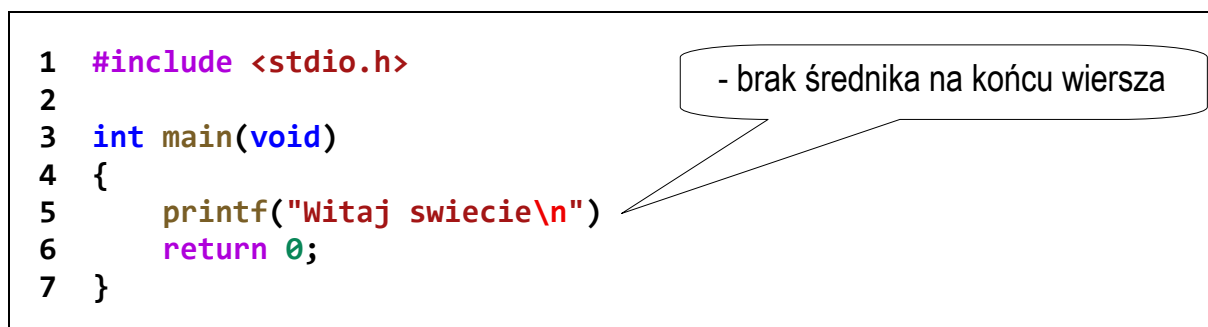

Nie wszystkie błędy wykrywane są już podczas pisania programu. W poniższym programie brakuje klamry kończącej program. Błąd ten zostanie wykryty dopiero podczas kompilacji programu.

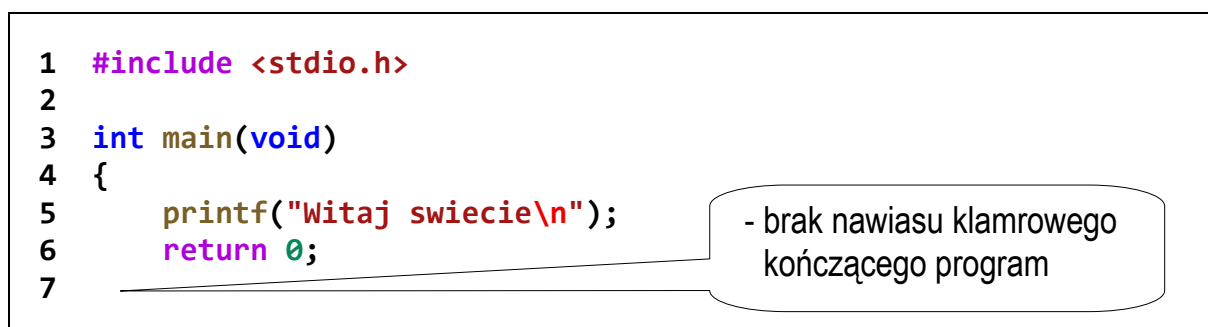

MyApp.c: In function 'main':

MyApp.c:6:5: error: expected declaration or statement at end of input
 return 0;

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      printf("Witaj swiecie\n");
6      return 0;
7  }

```

- brak cudzysłowu kończącego łańcuch

PROBLEMY 2 DANE WYJŚCIOWE TERMINAL KONSOLA DEBUGOWANIA

✓ C MyApp.c 2

- ✗ brak cudzysłowu zamykającego C/C++(8) [Wiersz 5, kolumna 12]
- ✗ oczekiwano znaku „;” C/C++(18) [Wiersz 6, kolumna 5]

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main
4  {
5      printf("Witaj swiecie\n");
6      return 0;
7  }

```

- brak nawiasów po funkcji main

PROBLEMY 2 DANE WYJŚCIOWE TERMINAL KONSOLA DEBUGOWANIA

✓ C MyApp.c 2

- ✗ nie można użyć ciągu „main” jako nazwy zmiennej globalnej ani podanego wiązania języka C C/C++(3148) [Wiersz 3, kolumna 5]
- ✗ oczekiwano znaku „;” C/C++(65) [Wiersz 4, kolumna 1]

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      printf("Witaj swiecie\n");
6      return0;
7  }

```

- brak spacji pomiędzy return i 0

PROBLEMY 1 DANE WYJŚCIOWE TERMINAL KONSOLA DEBUGOWANIA

✓ C MyApp.c 1

- ✗ identyfikator "return0" jest niezdefiniowany C/C++(20) [Wiersz 6, kolumna 5]

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      Printf("Witaj swiecie\n");
6      return 0;
7  }

```

- nazwa funkcji **printf**
pisana wielką literą

MyApp.c: In function 'main':

MyApp.c:5:5: warning: implicit declaration of function 'Printf' [-Wimplicit-function-declaration]

Printf("Witaj swiecie\n");

~~~~~

C:\Users\AppData\Local\Temp\ccfU0lpf.o:MyApp.c:(.text+0x16): undefined reference to `Printf`

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int Main(void)
4  {
5      printf("Witaj swiecie\n");
6      return 0;
7  }

```

- nazwa funkcji **main**  
pisana wielką literą

c:/mingw/bin/./lib/gcc/mingw32/6.3.0/./../libmingw32.a(main.o):(.text.startup+0xa0): undefined reference to `WinMain@16`

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void);
4  {
5      printf("Witaj swiecie\n");
6      return 0;
7  }

```

- średnik w nagłówku  
funkcji **main**

PROBLEMY 1

DANE WYJŚCIOWE

TERMINAL

KONSOLA DEBUGOWANIA

▼ C MyApp.c 1

⊗ oczekiwano deklaracji C/C++(169) [Wiersz 4, kolumna 1]

### 3. Przebieg ćwiczenia

Na pracowni specjalistycznej należy wykonać wybrane zadania wskazane przez prowadzącego zajęcia. W różnych grupach mogą być wykonywane różne zadania.

1. Wykonaj poniższe polecenia:

- a) uruchom program Visual Studio Code, otwórz folder i dodaj plik z rozszerzeniem **.c**, w którym będzie znajdował się kod źródłowy programu;
- b) wprowadź kod źródłowy programu wyświetlającego tekst „**Witaj świecie**”;
- c) skompiluj i uruchom program;
- d) odzyskaj na dysku folder zawierający skompilowany plik wynikowy **.exe**; uruchom program z poziomu systemu operacyjnego; sprawdź, czy można zaobserwować wyniki jego działania;
- e) dodaj do programu instrukcję zatrzymującą program przed jego końcem (**system("pause")**); sprawdź, czy uruchomienie programu z poziomu systemu operacyjnego pozwoli zobaczyć wyniki jego działania;
- f) przekształć kod źródłowy programu tak, aby zajmował jak najmniej wierszy; skompiluj i uruchom program.

2. Napisz program wyświetlający na ekranie tabliczkę znamionową pralki o poniższej postaci. Pamiętaj o ramce z gwiazdek.

```
*****
*   Amica, Typ: TAW7123LCW           *
*   Napięcie znamionowe: 220-240 V   *
*   Moc znamionowa: 2050 W           *
*****
```

3. Wstaw do programu poniższe wywołania funkcji **printf()**. Uruchom program i przeanalizuj otrzymane wyniki. Na podstawie otrzymanych wyników podaj jaką funkcję pełnią znaki: **\n**, **\t**, **\a**, **\b**, **\r** w łańcuchu formatującym funkcji **printf()**.

```
printf("1234\t567890\n");
printf("123456\t7890\n");
```

```
printf("123\t456\t7890\n");  
printf("1234567890\b\b\b\b*\n");  
printf("1234567890\r*\n");  
printf("123\a\a456\n");
```

4. Stosując funkcję **printf()** wyświetl na ekranie poniższy tekst. Pamiętaj o wyświetleniu znaków cudzysłowu.

"Tylko ok. 50\55% studentow zna Prawo Joule'a."

5. Uruchom program zawierający poniższą funkcję **printf()**. Zinterpretuj znaki wyświetlane na ekranie.

```
printf("\120\162\141\167\157 \x4F\x68\x6D\x61\n");
```

## 4. Literatura

- [1] Prata S.: Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI. Helion, Gliwice, 2016.
- [2] Kernighan B.W., Ritchie D.M.: Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II. Helion, Gliwice, 2010.
- [3] Deitel P.J., Deitel H.: Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII. Helion, Gliwice, 2020.
- [4] Kochan S.G.: Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV. Helion, Gliwice, 2015.
- [5] King K.N.: Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II. Helion, Gliwice, 2011.
- [6] Stańczyk J.: Nowoczesny C: przegląd C23 z przykładami. Helion, Gliwice, 2023.
- [7] <http://www.cplusplus.com/reference/clibrary> - C library - C++ Reference
- [8] <https://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C/1> - Standard C
- [9] <https://code.visualstudio.com/> - Visual Studio Code
- [10] <https://sourceforge.net/projects/mingw/> - MinGW

## 5. Pytania kontrolne

1. Omów sposób pisania, kompilacji oraz uruchamiania programu w edytorze Visual Studio Code.
2. Na wybranym przykładzie omów ogólną strukturę programu w języku C.
3. Wyjaśnij, do czego służą pliki nagłówkowe?
4. Opisz proces tworzenia pliku wynikowego (.exe) z pliku z kodem źródłowym programu w języku C.

## 6. Wymagania BHP

Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciw pożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych.

W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad.

- Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie.
- Jeżeli istnieje taka możliwość, należy dostosować warunki stanowiska do własnych potrzeb, ze względu na ergonomię. Monitor komputera ustawić w sposób zapewniający stałą i wygodną obserwację dla wszystkich członków zespołu.
- Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń.
- Załączenie komputera może nastąpić po wyrażeniu zgody przez prowadzącego.
- W trakcie pracy z komputerem zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów.
- W przypadku zakończenia pracy należy zakończyć sesję przez wydanie polecenia wylogowania. Zamknięcie systemu operacyjnego może się odbywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.

- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana elementów składowych stanowiska.
- Zabroniona jest zmiana konfiguracji komputera, w tym systemu operacyjnego i programów użytkowych, która nie wynika z programu zajęć i nie jest wykonywana w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
- W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia.
- Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia.
- Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowiska. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.